

CALDERA MURAL DE CONDENSACIÓN A GAS **EVOL TOP NG**

CUERPO DE CALDERA DE ACERO INOX
CONTROL DE COMBUSTIÓN "GAS ADAPTATIVE"
MODULACIÓN 1:10
BAJO NOX CLASE 6
3 MODELOS: 24, 28 y 32 kW
PRODUCCION DE ACS DE HASTA 17,76 l/min EN LA EVOL TOP NG 24



La tecnología más avanzada
a un precio razonable

DOMUSA TEKNIK, especialista en calderas de condensación, lanza la nueva gama de calderas murales de condensación a gas EVOL TOP NG.

Estas calderas consiguen mejorar el rendimiento, y por lo tanto reducir los consumos gracias al innovador diseño de la cámara de combustión, al tiempo que ofrece unas altas prestaciones de confort con una gran facilidad de instalación, uso y mantenimiento.



GRAN RENDIMIENTO Y AHORRO ENERGÉTICO

Aprovechando la tecnología de la condensación se consiguen ahorros en el consumo de combustible del orden del 20% sobre otras calderas estándar.

El gas dispone de una capacidad energética del 111% sobre el P.C.I. y para poder aprovechar al máximo esta capacidad es necesario convertir el vapor de agua de los gases de combustión en agua

La caldera EVOL TOP NG dispone de un innovador cuerpo de caldera que permite reducir la temperatura de los gases de combustión por debajo de la temperatura de rocío aprovechando al máximo la capacidad energética del combustible

Asociando este cuerpo de caldera a un quemador de premezcla y a un control electrónico sobre el sistema se consigue una caldera con la mejor calificación energética de su categoría en referencia a la directiva ErP.

CONTROL REMOTO WiFi MyDOMO

El control remoto WiFi MyDOMO permite controlar la caldera EVOL TOP NG desde cualquier lugar a través de un dispositivo móvil (iOS o Android)



CLASE 6 NOx

Acorde a lo previsto con el reglamento ErP del 26/09/2018 (emisiones NOx<56mg/kWh)



EVOL TOP NG





GRAN PRODUCCIÓN DE ACS CON LA MÁXIMA EFICIENCIA

HASTA
17,76 l/min
EVOL TOP NG 24

Esta caldera está equipada con un sistema de microacumulación que permite reducir los tiempos de espera en el uso del agua caliente sanitaria. Un intercambiador de gran capacidad unido a una cámara de combustión capaz de generar **más potencia** ante la demanda de agua caliente sanitaria permite obtener una **gran producción de agua caliente sanitaria** con la máxima calificación energética en agua caliente sanitaria.


Producción de ACS de hasta 17,76 l/min en la EVOL TOP NG 24.

MODULACIÓN 1:10

La EVOL TOP NG consigue una potencia mínima tan reducida que permite ofrecer un rango de modulación de 1:10 permitiendo ajustar la potencia con una mayor precisión y reduciendo notablemente el consumo de combustible.

Las necesidades energéticas de las viviendas se han reducido considerablemente con la incorporación de las nuevas normativas sobre la construcción de viviendas. Al mejorar el aislamiento se reduce la potencia demandada, siendo esta muy baja ocasionalmente, por lo que si la caldera es capaz de reducir la potencia al mínimo y ajustarse a las necesidades se consigue un ahorro importante de combustible.

--- VIVIENDA BIEN AISLADA --- VIVIENDA AISLAMIENTO ESTÁNDAR ■ ZONA DE MEJORA POR MODULACIÓN DE POTENCIA

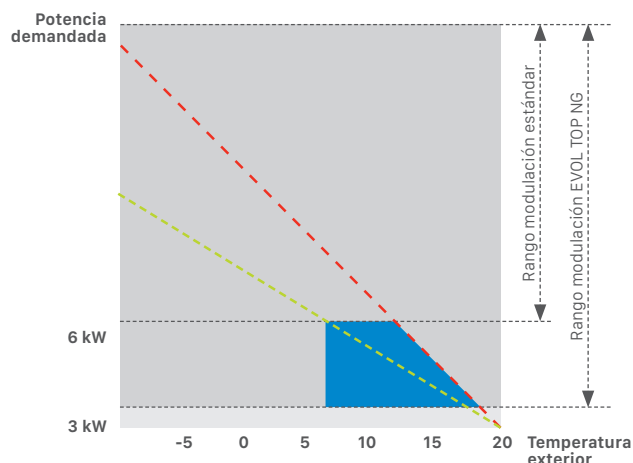

CONTROL DE COMBUSTIÓN "GAS ADAPTATIVE"

El quemador de premezcla y bajo NOx cuenta con un control de llama por ionización que permite adaptar la combustión modificando la relación de aire/gas con el fin de obtener las menores emisiones contaminantes independientemente de las condiciones ambientales o de instalación.

CUERPO DE ACERO INOXIDABLE

El cuerpo de la caldera está construido en acero inoxidable de bobina simple sin circuitos paralelos ni soldadura que elimina los riesgos de fuga y alarga la vida de la caldera.




GRUPO HIDRÁULICO DE LATÓN

El grupo hidráulico está compuesto de componentes de la más alta calidad montados sobre un bloque de latón diseñado para facilitar el mantenimiento en el que se pueden destacar:


















Intercambiador de gran capacidad de intercambio en acero inoxidable.

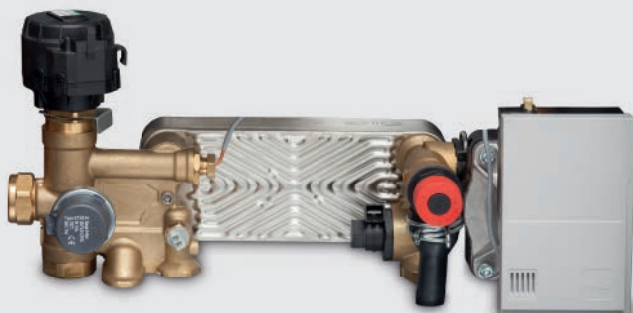Bomba de alta eficiencia que reduce el consumo eléctrico es capaz de ajustar el caudal y por tanto el consumo.

Válvula de tres vías de bajo mantenimiento dispuesta para facilitar el acceso.




ACCESORIOS DE CONDUCTOS PARA CALDERAS EVOL TOP NG

CGAS000375 DESCRIPCIÓN Kit para salida horizontal 1 m DIÁMETRO (Ø) 60/100		CGAS000376 DESCRIPCIÓN Adaptador codo 60/100 DIÁMETRO (Ø) 60/100	
CGAS000380 DESCRIPCIÓN Kit para salida vertical DIÁMETRO (Ø) 60/100		CGAS000377 DESCRIPCIÓN Adaptador recto 60/100 DIÁMETRO (Ø) 60/100	
CGAS000314 DESCRIPCIÓN Terminal horizontal 1 m DIÁMETRO (Ø) 60/100		CGAS000379 DESCRIPCIÓN Kit para salida de doble flujo 1 m DIÁMETRO (Ø) 80	
CGAS000316 DESCRIPCIÓN Codo 90º coaxial DIÁMETRO (Ø) 60/100		CGAS000086 DESCRIPCIÓN Tubo 1 m DIÁMETRO (Ø) 80	
CGAS000317 DESCRIPCIÓN Codo 45º coaxial DIÁMETRO (Ø) 60/100		CGAS000378 DESCRIPCIÓN Adaptador 80/80 DIÁMETRO (Ø) 80	
CGAS000318 DESCRIPCIÓN Tubo 1 m coaxial DIÁMETRO (Ø) 60/100		CGAS000084 DESCRIPCIÓN Codo 90º DIÁMETRO (Ø) 80	
CGAS000319 DESCRIPCIÓN Tubo 0,5 m coaxial DIÁMETRO (Ø) 60/100		CGAS000085 DESCRIPCIÓN Codo 45º DIÁMETRO (Ø) 80	
CGAS000074 DESCRIPCIÓN Tejado plano DIÁMETRO (Ø) 60/100		CGAS000381 DESCRIPCIÓN Rejilla de aspiración DIÁMETRO (Ø) 80	
CGAS000075 DESCRIPCIÓN Tejado inclinado (15º - 45º) DIÁMETRO (Ø) 60/100		CGAS000382 DESCRIPCIÓN Adaptador coaxial 80/125 DIÁMETRO (Ø) 80/125	

SALIDAS DE GASES

Máxima longitud horizontal coaxial 60/100 (A)	10 m.
Máxima longitud horizontal coaxial 80/125 (A)	20 m.
Máxima longitud vertical coaxial 60/100 (B)	11 m.
Máxima longitud vertical coaxial 80/125 (B)	22 m.
Máxima longitud doble flujo 80/80 (C+D)	30 m.
Longitud equivalente a codo 90º 60/100	1,3 m.
Longitud equivalente a codo 45º 60/100	1 m.
Longitud equivalente a codo 90º 80	2,2 m.
Longitud equivalente a codo 45º 80	1,4 m.

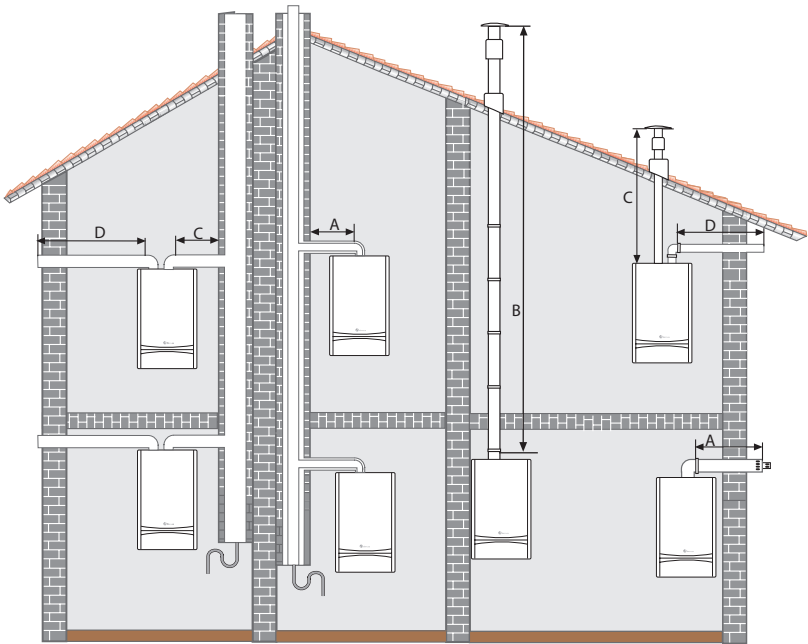

ACCESORIOS



Sonda exterior

Conectando la sonda exterior a la EVOL TOP NG se consigue adaptar la potencia de la caldera a las condiciones climáticas exteriores.

CEVT000143



Termostato programador semanal digital

Cronotermostato de ambiente por radiofrecuencia que permite programar la temperatura ambiente de la vivienda con conexión inalámbrica


CELCO00523



Control remoto WiFi MyDomo

El control remoto WiFi MyDomo permite controlar la caldera EVOL TOP NG desde cualquier lugar a través de un dispositivo móvil (iOS o Android).


TKIT000006



Regleta de conexión sin desconector de llenado

Con la regleta de conexión se facilita la instalación permitiendo la comprobación hidráulica de la instalación en obra.

TKITEVT028



Regleta de conexión con desconector de llenado

Con la regleta de conexión con desconector de llenado se facilita la instalación permitiendo el llenado y la comprobación hidráulica de la instalación en obra.

TKITEVT027




Juego de llaves

Juego de llaves adaptado a la EVOL TOP NG para facilitar la instalación y mantenimiento de la caldera.

TKITEVT029

DIMENSIONES

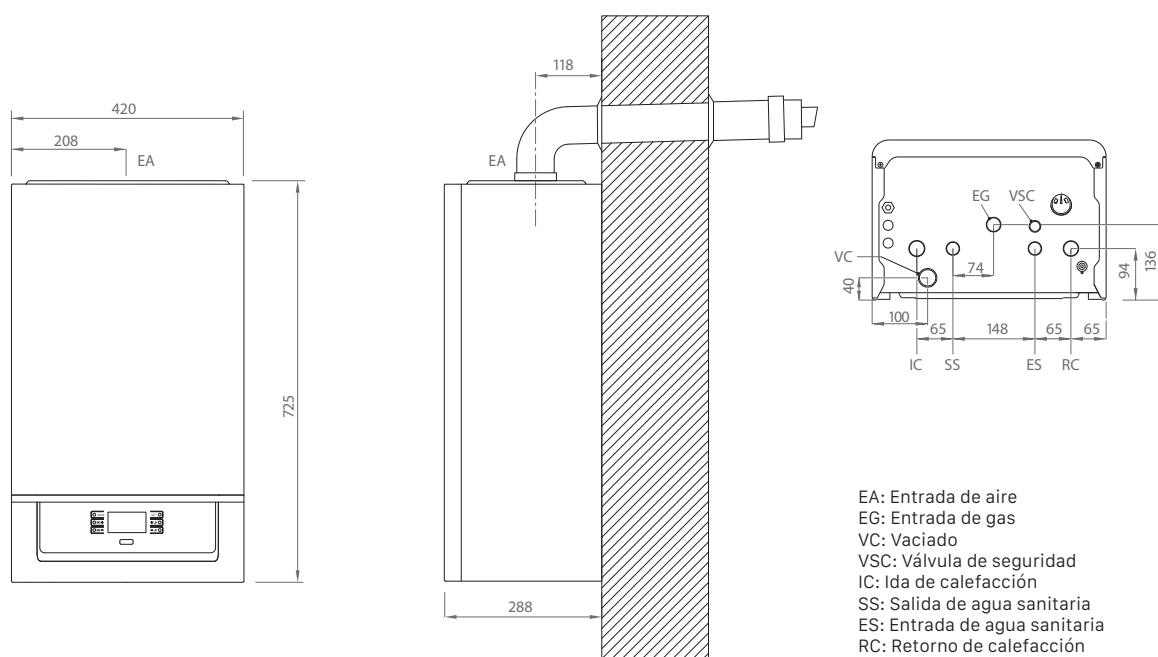

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Unid.	EVOL TOP NG 24				EVOL TOP NG 28				EVOL TOP NG 32			
Tipo de gas		G20	G25	G30	G31	G20	G25	G30	G31	G20	G25	G30	G31
Consumo de gas (Potencia máxima)	m³/h	2,38	2,38	0,73	0,92	3,05	3,47	0,857	1,18	3,40	4,127	0,992	1,302
Consumo de gas (Potencia mínima)	m³/h	0,37	0,43	0,11	0,11	0,397	0,456	0,857	0,144	0,434	0,524	0,133	0,168
Eficiencia a Potencia Máxima (80/60 °C)	%	98,03	97,84	97,48	97,76	97,88	98,15	97,57	98,59	98,00	98,23	97,61	98,04
Eficiencia a Potencia Máxima (50/30 °C)	%	105,11	105,34	401,95	103,63	105,00	104,16	102,89	104,67	105,40	105,53	103,06	105,43
Eficiencia al 30% (36/30 °C)	%	108,29	108,38	104,28	108,29	107,54	107,83	105,37	107,36	107,20	107,06	104,62	106,98
Clase Eficiencia Calefacción (ErP)		CLASE A 92%											
Consumo calorífico nominal (Máx.)	kW	24,25	24,25	24,25	24,25	28,70	29,00	28,70	29,40	33,70	33,70	33,70	33,70
Consumo calorífico nominal (Mín.)	kW	3,50	3,50	3,50	2,80	3,75	3,82	3,75	3,59	4,35	4,35	4,35	4,35
Potencia útil nominal Calefacción (Máx.) (80/60 °C)	kW	23,70	23,70	23,60	23,70	28,00	28,00	28,00	28,01	33,02	33,02	32,80	33,02
Potencia útil nominal Calefacción (Mín.) (80/60 °C)	kW	3,00	3,00	3,20	2,50	3,50	3,50	3,25	3,45	4,10	4,10	4,10	4,10
Potencia útil nominal Condensación (Máx.) (50/30 °C)	kW	25,00	25,00	24,70	25,00	30,00	30,00	29,50	28,63	35,50	35,50	34,70	35,50
Potencia útil nominal Condensación (Mín.) (50/30 °C)	kW	36,00	36,00	3,55	29,00	39,00	39,00	3,74	35,90	46,00	46,00	4,60	46,00
Volumen útil del vaso de expansión	L	8				10				10			
Potencia útil nominal de ACS (Max.)	kW	31,15				35,00				38,80			
Potencia útil nominal de ACS (Mín.)	kW	3,50				3,75				4,35			
Caudal específico (ΔT: 30 °C)	l/min	14,80				16,80				19,00			
Caudal específico (ΔT: 25 °C)	l/min	17,76				20,16				22,80			
Caudal mínimo de ACS	l/min	15				15				15			
Protección eléctrica	IP	IPX5D				IPX5D				IPX5D			
Emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx)	mg/kWh	20	19	42	30	41	31	43	49	34	32	43	53
Tipo		C13, C33, C53, C63, C83				C13, C33, C53, C63, C83				C13, C33, C53, C63, C83			
Categoría		I2H, I2E, I2E(S) - (G20=20 mbar), I2E+, I2L, I2ELL - (G25=25 mbar) I3P - (G31=37 mbar) II2ELL3B/P, II2H3B/P - (G30=30 mbar)				I2H, I2E, I2E(S) - (G20=20 mbar), I2E+, I2L, I2ELL - (G25=25 mbar) I3P - (G31=37 mbar) II2ELL3B/P, II2H3B/P - (G30=30 mbar)				I2H, I2E, I2E(S) - (G20=20 mbar), I2E+, I2L, I2ELL - (G25=25 mbar) I3P - (G31=37 mbar) II2ELL3B/P, II2H3B/P - (G30=30 mbar)			

DOMUSA
T E K N I K

DIRECCIÓN POSTAL

Apdo. 95
20730 AZPEITIA
(Gipuzkoa) España

FÁBRICA Y OFICINAS

Bº San Esteban, s/n.
20737 ERREZIL (Gipuzkoa) España
Tel.: +34 943 813 899

domusatechnik@domusatechnik.com
www.domusatechnik.com

ALMACÉN

Atxubiaga, 13
Bº Landeta
20730 Azpeitia
(Gipuzkoa) España